

产品特点

- ◇ 1.5折波纹结构，对于搬运表面不平整的工件具有良好的密封性，搬运过程中有高度补偿的作用。
- ◇ 不同材质的吸盘适用于多种不同的工件。
- ◇ 尺寸齐全，适用于各种大小的工件。
- ◇ SBA吸盘用无痕塞头，在原有的波纹吸盘SBA的基础上，安装了PEEK制的配件，防止了静电的产生，和防止了橡胶制的吸盘对吸附物体的粘贴，以防止吸附痕迹的产生。



适用范围

- ◇ 光滑木板
- ◇ 光滑钢板
- ◇ 纸板
- ◇ 电子零件

型号规格

SBA 33 N - G2M - PK

① ② ③ ④ ⑤

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 材质规格	④ 连接规格	⑤ 塞头规格
SBA	6 - ϕ 6mm 11 - ϕ 11mm 14 - ϕ 14mm 16 - ϕ 16mm 20 - ϕ 20mm 22 - ϕ 22mm 25 - ϕ 25mm 27 - ϕ 27mm 33 - ϕ 33mm 43 - ϕ 43mm 53 - ϕ 53mm 63 - ϕ 63mm 78 - ϕ 78mm	N - 丁腈橡胶 WS - 白硅胶 HD - 高温/无痕材料 NR - 天然橡胶	空白 - 单独吸盘 M5M - M5外螺纹 M5F - M5内螺纹 G1M - G1/8外螺纹 G1F - G1/8内螺纹 G2M - G1/4外螺纹 G2F - G1/4内螺纹	空白 - 不带无痕塞头 PK - 带无痕塞头

◇吸盘直径 $\leq$ 20mm，最小起订量10只，其余直径无要求。

选型规格

型号/连接规格	M5M	M5F	G1M	G1F	G2M	G2F	塞头
SBA6	●	●	-	-	-	-	-
SBA11-25	●	●	●	●	-	-	○
SBA27-53	-	-	-	-	●	●	○
SBA63	-	-	-	-	●	●	-
SBA78	-	-	-	-	●	●	-

◇注：带●为本系列吸盘默认连接规格，库存充足，货期短；其他连接规格请先咨询销售客服。

SB

SBA

SBB

SBF

SBOF

SFT

SFA

STP

SBL

SBLP

SBS

SF

SU

SUF

SFG

SFU

STC

SFF

SFM

SDM

SHT

SOFA

SOB

SOF

SOG

SFP

SBP

SXP

SGP

SDL

SH

SHB

SZ

SAN

SAO

SPA

SPC

SPF

SPJ

SPU

SNP


SOP

性能参数

型号	拉脱力 N	内部体积 cm ³	工件最小曲率半径 mm	推荐软管直径 mm
SBA6	1.4	0.1	2	4
SBA11	3.8	0.2	10	6
SBA14	5	0.4	13	6
SBA16	6.7	0.8	20	6
SBA20	10.7	1.2	30	6
SBA22	15.2	1.4	25	6
SBA25	17.3	3.2	20	6
SBA27	24	3.4	23	6
SBA33	39.6	4.8	40	6
SBA43	64.5	11.4	60	6
SBA53	95	26	75	8
SBA63	135	44	75	8
SBA78	218	76	70	8


◇测量真空度-60kPa，工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同，数值可能会有变化。

尺寸规格(mm)

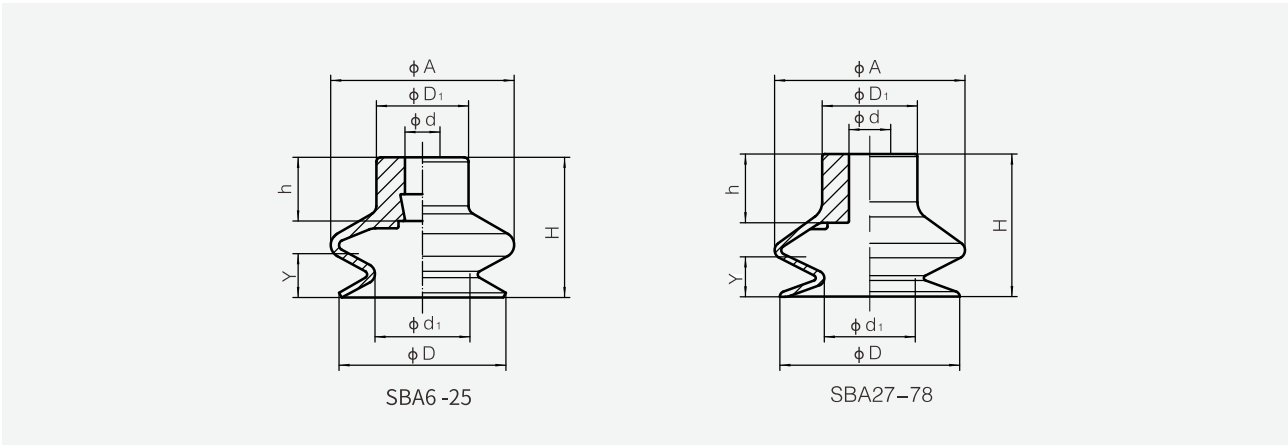

型号/尺寸	D	H	A	D ₁	d	d ₁	h	Y
SBA6	5.5	9	6	7	3.7	2.7	5	3
SBA11	10.5	16	12	10	4	5	7	4
SBA14	13	15.5	13.5	10	4	5	7	6
SBA16	15.5	19	17	10	4	8	7	7
SBA20	18	15	20	10	4	11	7	8
SBA22	22	19	24	10	4	11	9	9
SBA25	24	23	25	10	4	9.5	9	11.5
SBA27	26	25	27.5	16	8	14	13	9
SBA33	35	27	36	18	8	17	13	10
SBA43	43	28	45	18	8	21.5	13	11.5
SBA53	53	34	58	18	8	32	13	15.5
SBA63	63	33.5	66	18	8	43.5	13	15
SBA78	78	46.5	83	25	12	54.5	20	14.5

尺寸规格(mm)

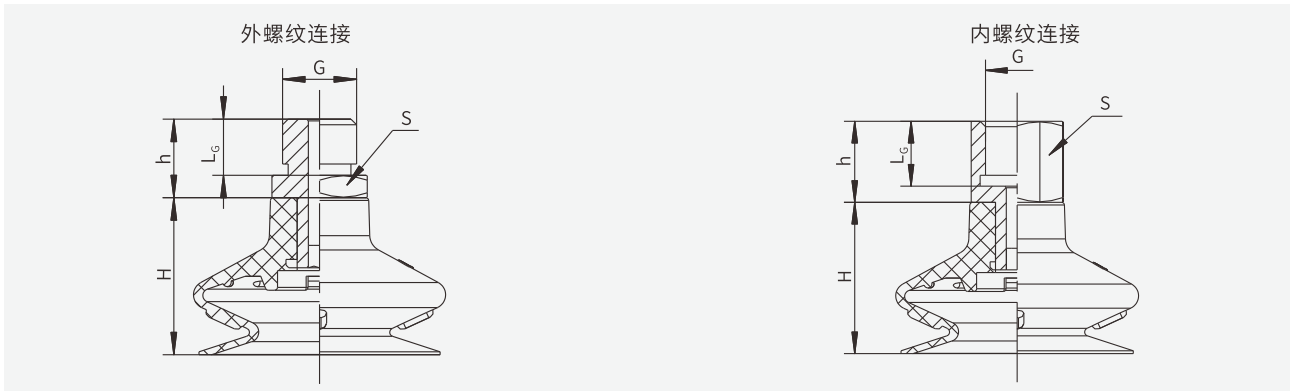

型号/尺寸	G	L _g	H	h	S
SBA6-M5M	M5	3.5	9	7.5	7
SBA6-M5F	M5	5.5	9	10	7
SBA11-M5M	M5	3.5	16	7.5	7
SBA11-M5F	M5	5.5	16	10	8
SBA11-G1M	G1/8	7.5	16	13.5	14
SBA11-G1F	G1/8	8	16	12	14
SBA14-M5M	M5	3.5	15.5	7.5	7
SBA14-M5F	M5	5.5	15.5	10	8
SBA14-G1M	G1/8	7.5	15.5	13.5	14
SBA14-G1F	G1/8	8	15.5	12	14
SBA16-M5M	M5	3.5	19	7.5	7
SBA16-M5F	M5	5.5	19	10	8
SBA16-G1M	G1/8	7.5	19	13.5	14
SBA16-G1F	G1/8	8	19	12	14
SBA20-M5M	M5	3.5	15	7.5	7
SBA20-M5F	M5	5.5	15	10	8
SBA20-G1M	G1/8	7.5	15	13.5	14
SBA20-G1F	G1/8	8	15	12	14
SBA22-M5M	M5	3.5	19	7.5	7
SBA22-M5F	M5	5.5	19	10	8

型号/尺寸	G	L _g	H	h	S
SBA22-G1M	G1/8	7.5	19	13.5	14
SBA22-G1F	G1/8	8	19	12	14
SBA25-M5M	M5	3.5	23	7.5	7
SBA25-M5F	M5	5.5	23	10	8
SBA25-G1M	G1/8	7.5	23	13.5	14
SBA25-G1F	G1/8	8	23	12	14
SBA27-G2M	G1/4	11	25	15	17
SBA27-G2F	G1/4	12	25	15	17
SBA33-G2M	G1/4	11	27	15	17
SBA33-G2F	G1/4	12	27	15	17
SBA43-G2M	G1/4	11	28	15	17
SBA43-G2F	G1/4	12	28	15	17
SBA53-G2M	G1/4	11	34	15	17
SBA53-G2F	G1/4	12	34	15	17
SBA63-G2M	G1/4	11	33.5	15	17
SBA63-G2F	G1/4	12	33.5	15	17
SBA78-G2M	G1/4	11	46.5	15	21
SBA78-G2F	G1/4	12	46.5	15	21

配件选型规格

配件名称	型号规格	适合吸盘
吸盘接头	PJS-M5M-SBA6	SBA6
	PJS-M5F-SBA6	
	PJS-M5M-SC3	SBA11、14、16、 20、22、25
	PJS-M5F-SC3	
	PJS-G1M-SC3	
	PJS-G1F-SC3	

配件名称	型号规格	适合吸盘
吸盘接头	PJS-G2M-SBA33	SBA27、33、43、 53、63
	PJS-G2F-SBA33	
	PJS-G2M-SBA78	SBA78
	PJS-G2F-SBA78	

产品特点

- ◇ 1.5折波纹结构，对于搬运表面不平整的工件具有良好的密封性，搬运过程中有高度补偿的作用。
- ◇ 密封唇柔软且带有锥度，底部带支撑结构。
- ◇ 铝合金安装板与吸盘一体硫化，稳固可靠。

适用范围

- ◇ 表面弯曲不平的物体
- ◇ 纸板
- ◇ 金属钢板
- ◇ 橡胶制品



型号规格

SBB 200 N - G4F

① ② ③ ④

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 材质规格	④ 连接规格
SBB	200 - $\phi 200\text{mm}$ 250 - $\phi 250\text{mm}$ 300 - $\phi 300\text{mm}$	N - 丁腈橡胶 60	空白 - 通孔 $\phi 40$ G4F - G1/2内螺纹

选型规格

型号/连接规格	空白-通孔 $\phi 40$	G4F
SBB200	-	●
SBB250	●	-
SBB300	●	-


◇注：“●”表示默认规格，常备库存，货期短；“-”表示不可选。
特殊定制请咨询销售客服。

性能参数

型号	拉脱力 N	内部体积 cm^3	工件最小曲率半径 mm	推荐软管直径 mm	单重 g
SBB200	850	790	350	12	860
SBB250	1,620	1,677	480	12	1,012
SBB300	2,390	2,950	580	12	1,650

◇ 测量真空度-60kPa，工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同，数值可能会有变化。

尺寸规格(mm)

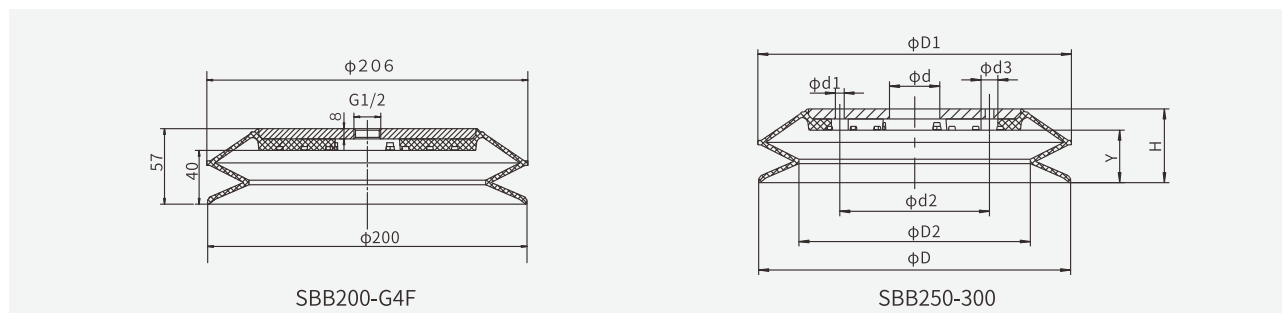

型号/尺寸	D	D1	H	d	d1	d2	d3	Y
SBB250	250	251	60	40	4-7	120	4-13.5	43
SBB300	300	306	77	40	4-7	120	4-13.5	57

◇注：吸盘与固定接头，缓冲支杆的组合选型请参考样本22页