



玻璃



防侧滑



高密封

产品特点

- ◇ 密封唇边口陡峭，具有最佳的吸力和理想的缓冲效果。
- ◇ 有效吸气面积大，在高强度运行中，具有高吸附力和侧向力。
- ◇ 内部体积小，压缩行程短，在调整运行中减少抽气时间，缩短工作周期。
- ◇ 内部带有密实的花纹，具有高强度的侧向吸力。



适用范围

- ◇ 搬运表面平整光滑的工件，如玻璃，塑料板等。
- ◇ 搬运薄型工件，如平板玻璃或镀膜玻璃。
- ◇ 搬运表面带有隔离粉或脱膜粉的玻璃板。

型号规格

SFG 150 H E - G4F

①

②

③

④

⑤

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 行程	④ 材质规格	⑤ 连接规格
SFG	125 - ϕ 125mm 150 - ϕ 150mm 200 - ϕ 200mm 250 - ϕ 250mm 300 - ϕ 300mm 350 - ϕ 350mm 400 - ϕ 400mm	空白 - 标准行程 H - 大行程	E - 三元乙丙橡胶 55 HD - 高温/无痕材料 60	G2F - G1/4内螺纹 G3F - G3/8内螺纹 G4F - G1/2内螺纹

选型规格

型号/连接规格	行程		连接规格		
	空白	H	G2F	G3F	G4F
SFG125	●	-	●	●	-
SFG150	●	●	-	-	●
SFG200	●	-	-	-	●
SFG250	-	●	-	-	●
SFG300	-	●	-	-	●
SFG350	-	●	-	-	●
SFG400	●	-	-	-	●


◇注：●表示默认规格，常备库存，货期短；-表示不可选。特殊定制请咨询销售客服。

性能参数

型号	拉脱力 N	内部体积 cm ³	工件最小曲率半径 mm	推荐软管直径 mm	重量 g
SFG125	740	44	1,500	8	290
SFG150	1,100	65	2,000	8	490
SFG150H	1,100	119	370	8	490
SFG200	1,950	144	3,500	10	1,040
SFG250H	2,950	372	1,600	10	950
SFG300H	4,300	550	2,400	12	1,510
SFG350H	5,780	779	3,000	12	2,040
SFG400	7,600	560	13,500	12	2,635

◇测量真空度-60kPa，工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同，数值可能会有变化。

尺寸规格 (mm)

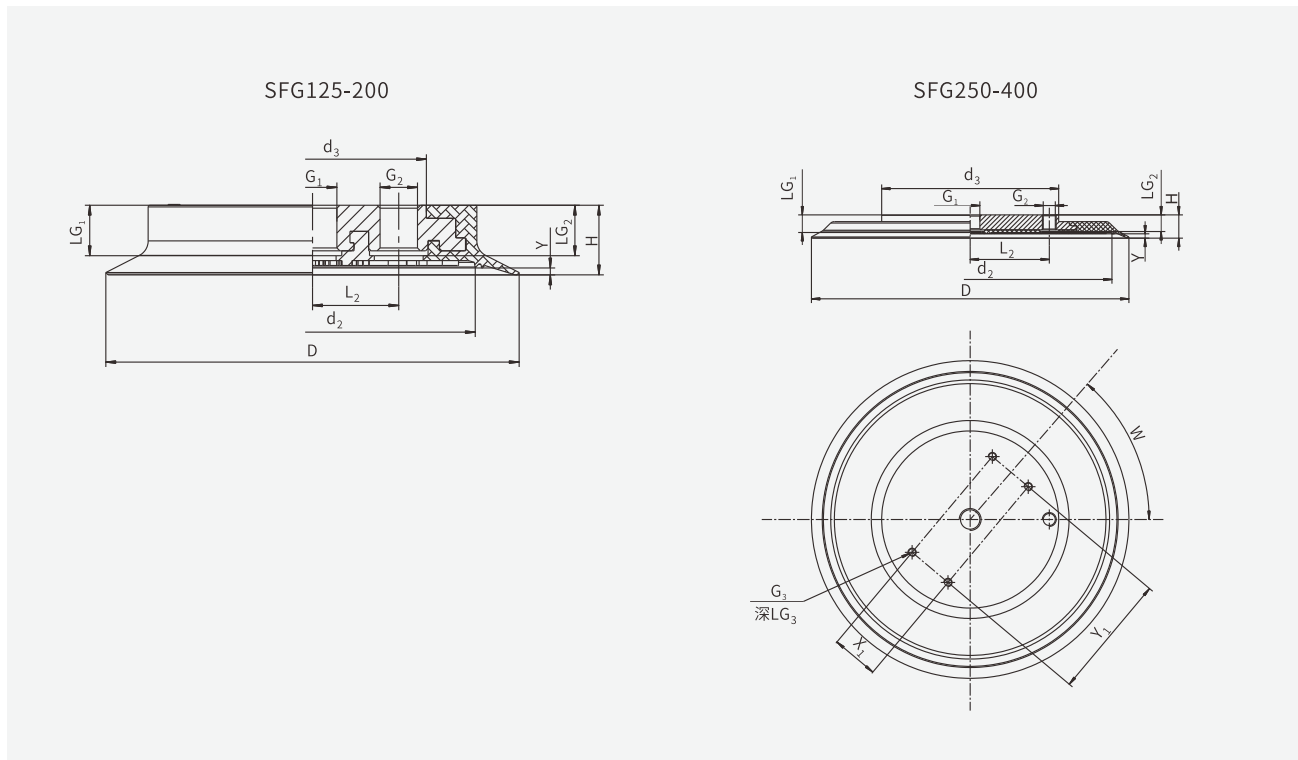

型号/尺寸	D	d ₂	d ₃	G ₁	G ₂	G ₃	H	L ₂	LG ₁	LG ₂	LG ₃	W	X ₁	Y ₁	Y
SFG125-G2F	125	100	70	G1/4	G1/4	-	21.5	26.5	14	14	-	-	-	-	3
SFG125-G3F	125	100	70	G3/8	G1/4	-	21.5	26.5	14	14	-	-	-	-	3
SFG150-G4F	150	125	93	G1/2	G1/4	-	21.5	36.5	14	14	-	-	-	-	3.3
SFG150H-G4F	150	126	70	G1/2	G1/4	-	26	26.5	14	14	-	-	-	-	7.5
SFG200-G4F	200	185	134	G1/2	G1/4	-	22	52.8	14	14	-	-	-	-	3.6
SFG250H-G4F	250	217	140	G1/2	G1/4	M8	27	52.5	14.5	14.5	12	70	45	100	9
SFG300H-G4F	300	272	170	G1/2	G1/4	M8	27	76	14.5	14.5	12	50	45	120	9
SFG350H-G4F	350	317	170	G1/2	G1/4	M8	27	76	14.5	14.5	12	50	45	120	9
SFG400-G4F	400	372	170	G1/2	G1/4	M8	22.5	76	14.5	14.5	12	50	45	120	4.5