

ACP系列

输送型真空发生器

AIRBEST



生物制药



食品行业



包装

特点

- ◇ 直通式结构，具有较高的真空流量
- ◇ 真空流量可根据工况调节
- ◇ 不同的通径规格可选


优势

- ◇ 搬运高透气工件，输送颗粒、粉末、气体、液体等物料
- ◇ 根据使用工况的不同，可手动调节产品真空流量




应用

- ◇ 搬运纺织物、纸张等疏松物料
- ◇ 输送小麦、玉米等谷物
- ◇ 输送洗衣粉、塑料颗粒等粉末颗粒物
- ◇ 去除机械加工过程中产生的刀屑
- ◇ 抽取工业生产过程中的无腐蚀性废水和废气



结构

- ◇ 直通式结构，可不间断吸取和输送不同类型物料
- ◇ 各端口均为内螺纹连接
- ◇ 喷管调整长度后，通过调节螺母固定

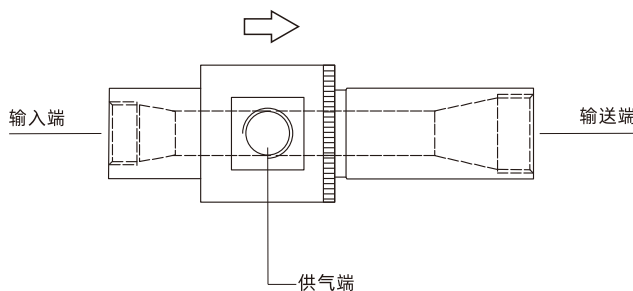

ACP系列

输送型真空发生器



型号规格

ACP 250 S

① ② ③

① 产品系列	② 规格	③ 材质
ACP	250	空白 - 铝合金
	375	S - 不锈钢
	500	
	750	

选型规格

型号/材质 空白 - 铝合金	S - 不锈钢
ACP250	ACP250S
ACP375	ACP375S
ACP500	ACP500S
ACP750	ACP750S

性能参数

产品型号	额定供气压力 bar	最大供气压力 bar	最大真空度 -kPa	最大真空流量 NL/min	空气耗气量 NL/min	工作温度 ℃	铝合金	单重g 不锈钢
ACP250	5.5	7	85	280	112~342	-20~80	100	296
ACP375	5.5	7	85	846	176~825	-20~80	286	846
ACP500	5.5	7	70	1,695	341~939	-20~80	401	1,189
ACP750	5.5	7	70	3,390	650~1,813	-20~80	540	1,599

真空发生器

AZK

AZQ

AZX

AZD

AGS

AGP

AGX

AGE

ABM/ABX

ABM/ABX
组合式

AMC

AM/AL/AH

AM/AL
组合式

AMD

AZW

AZR

ABT

ABP

ABQ

AEVC

AZL

ALH

AZH

AZU

ACV

ASBP

ALS

ACP

ACPF

ACPS


APB

ACP系列

输送型真空发生器



尺寸规格 (mm)

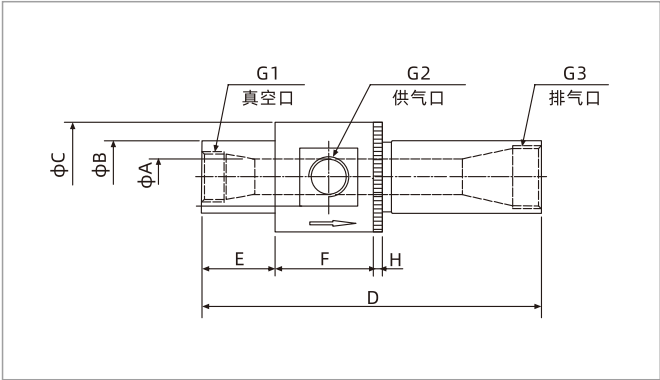

ACP

型号/尺寸	A	B	C	D	E	F	H	G1	G2	G3
ACP250	6.5	19	32	94~105	22	32	5	G1/4	G1/8	G1/4
ACP375	9.5	25	45	155~165	38	45	5	G3/8	G3/8	G1/2
ACP500	13.0	32	51	155~160	38	51	5	G1/2	G3/8	G3/4
ACP750	19.0	38	58	175~189	38	51	5	G3/4	G1/2	G1"