

SDM系列

金属薄板专用扁平吸盘

AIRBEST



金属板



防滑性能



油性表面

RoHS

特点

- ◇ PU材质
- ◇ 加厚壁厚，内部加强筋结构设计


优势

- ◇ 寿命长，耐磨性、耐臭氧、耐油性好
- ◇ 能防止金属薄板搬运过程中产生变形




应用

- ◇ 搬运金属薄板及铝板，不会产生变形

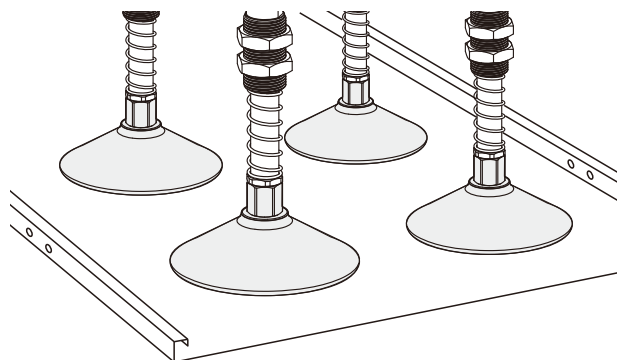

结构

- ◇ 分体式结构设计，可单独更换易损件

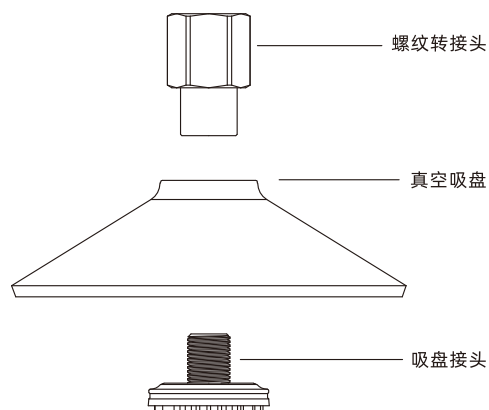

SDM系列
金属薄板专用扁平吸盘



真空吸盘

型号规格

SDM 100 U - G3F

① ② ③ ④

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 吸盘材质	④ 连接规格
SDM	100 - ϕ 100mm	U - 聚氨酯橡胶	70 空白 - 单独吸盘 G2F - G1/4内螺纹 G3F - G3/8内螺纹

选型规格


型号	连接规格 G2F	G3F
SDM100U	SDM100U-G2F	SDM100U-G3F

性能参数

产品型号	拉脱力 N	内部体积 cm ³	工件最小曲率半径 mm	单重 g	推荐软管直径 mm	最小包装 pcs
SDM100	375	56	160	62	8	1


◇ 注：测量真空度-60kPa，工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同，数值可能会有变化。

尺寸规格（mm）

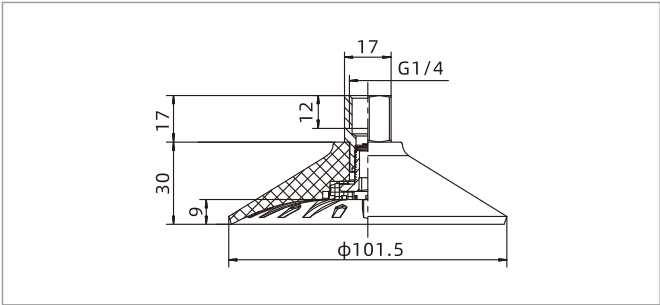


SDM100U-G2F

◇ 注：尺寸公差符合GB/T3672.1-2002-1 M3橡胶制品尺寸公差标准中的要求。

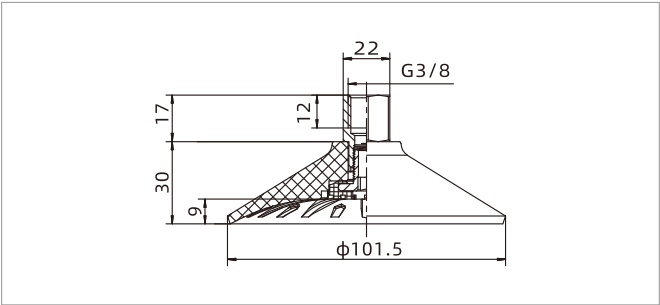

SDM100U-G3F

配件选型规格

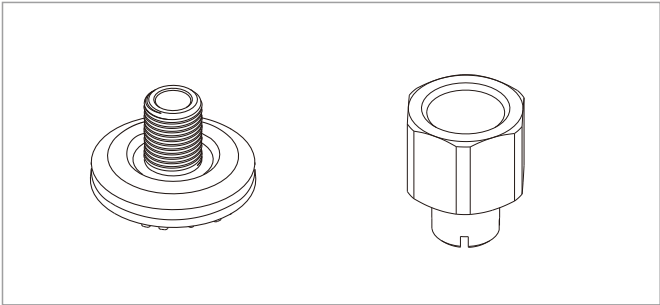

PJS - 吸盘接头

PJT - 螺纹转接头

名称	型号	适合吸盘
吸盘接头	PJS-G1M-SFM80	SDM100
螺纹转接头	PJT-G1F-G2F	SDM100
	PJT-G1F-G3F	SDM100

SZ
SPH
SP3
SUF
SAN
SAO
SOFA
STP
SFT
SFA
SBT
SBL
SBLP
SBS
SFP
SBP
SXP
SGP
SBOF
STC
SFF
SOB
SOF
SOG
SFM
SOM
SBF
SDM
SFU
SFK
SHT
SDL
SFG
SFGT
SFD
SB
SBA
SF
SU
SP2F
SPA
SPD
SPF
SPC
SPJ
SPU
SH
SHB
SBB
SOP
SNP