

SPD系列

薄唇边扁平吸盘

AIRBEST



纸张

RoHS

真空吸盘

特点

◇ 唇边薄


优势

◇ 能贴合薄膜类工件表面



应用

◇ 适用于复印纸、聚氯乙烯等薄膜型工件的搬运



型号规格

SPD 15 N - M5M
① ② ③ ④

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 吸盘材质	④ 连接规格
SPD	10 - ϕ 10mm 15 - ϕ 15mm	N - 丁腈橡胶 WS - 白色硅橡胶	空白 - 单独吸盘 M5M - M5×0.8外螺纹

连接规格

型号	M5M
SPD10	SPD10□-M5M
SPD15	SPD15□-M5M

性能参数

型号	拉脱力 (N)	内部体积 cm^3	单重 g	推荐软管直径 mm	最小包装 pcs
SPD10	3.5	< 0.1	0.2	4	10
SPD15	7.5	< 0.1	0.3	4	10

◇ 注：测量真空度-60kPa，工件表面光滑、平整、干净。以上拉脱力数据未考虑安全系数，根据工况不同，数据可能会有变化。


SZ
SPH
SP3
SUF
SAN
SAO
SOFA
STP
SFT
SFA
SBT
SBL
SBLP
SBS
SFP
SBP
SXP
SGP
SBOF
STC
SFF
SOB
SOF
SOG
SFM
SOM
SBF
SDM
SFU
SFK
SHT
SDL
SFG
SFGT
SFD
SB
SBA
SF
SU
SP2F
SPA
SPD
SPF
SPC
SPJ
SPU
SH
SHB
SBB
SOP
SNP

SPD系列


薄唇边扁平吸盘

AIRBEST

尺寸规格 (mm) - 单独吸盘

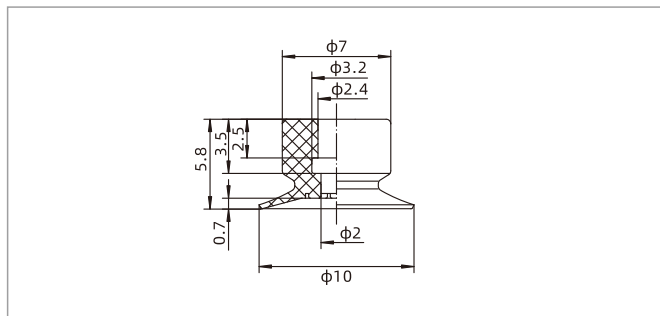


SPD10

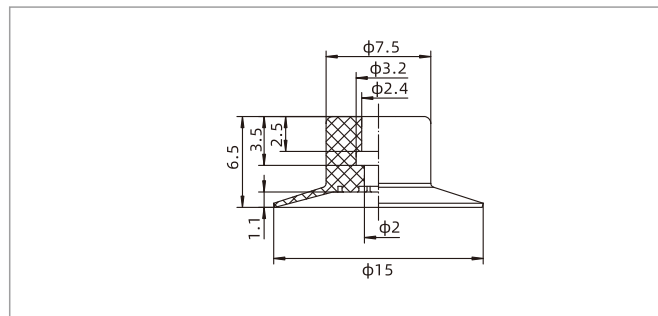


SPD15

尺寸规格 (mm) - 外螺纹接头

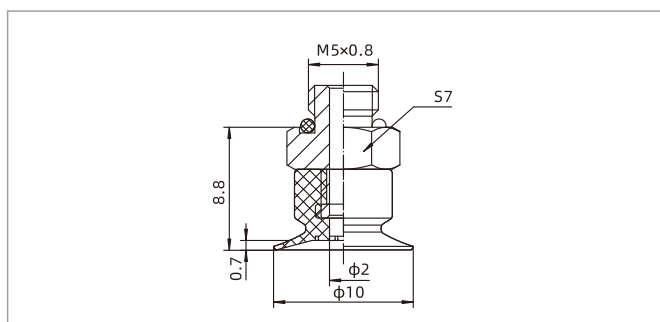

SPD10-M5M

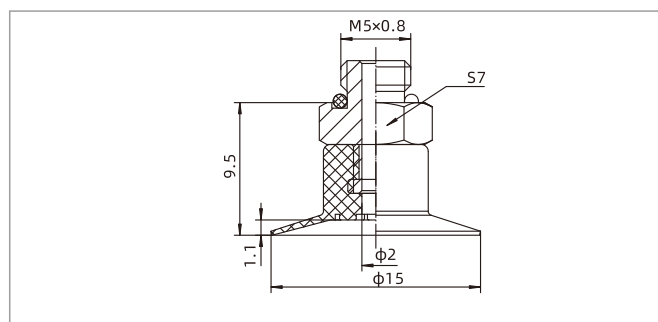

SPD15-M5M

◇ 注：尺寸公差符合GB/T3672.1-2002-1 M3橡胶制品尺寸公差标准中的要求。