

TXN系列

真空吸具-迷你型

AIRBEST



3C电子



包装

特点


- ◇ 体积小，结构简单，重量轻
- ◇ 动力源多样，可外接，可内置
- ◇ 海绵型，海绵可选常规海绵、无痕海绵、导电海绵
- ◇ 吸盘型，可选吸盘直径大小、排列方式、材质

优势

- ◇ 安装方便，易维护
- ◇ 客户可根据实际应用准确选择，内置发生器结构节省空间，快速产生真空，易于控制
- ◇ 海绵型可实现轻接触，在接触玻璃等敏感工件时，免痕迹处理，可实现无痕抓取效果及不定位盲吸
- ◇ 吸盘型具有节流效果，可用于吸附镂空多孔、高低不平、形状各异工件

应用

- ◇ 用于吸附轻小型敏感工件，如：3C电子、玻璃屏、电子元器件及PCB板等
- ◇ 海绵型也可用于包装行业分拣、贴标等

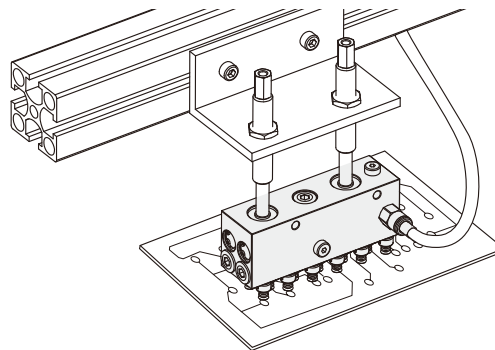

真空吸具

TXN

TXD

TXC

TXM

TXP

TXH

TXL

结构

- ◇ 本体采用铝合金制成
- ◇ 除TXN22×38/TXN22×76不带发生器，其余均内置真空发生器

TXN22×38/TXN22×76

AIRBEST

真空吸具-迷你型

特点

◇ 本产品应用于轻小型工件的搬运和分拣工作，适用于多孔型结构的工件抓取，及存在部分泄漏情况下的有效抓取。



型号规格

TXN 22×38 - AT

① ② ③

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 吸附面类型
TXN	22×38	A - 常规海绵
	22×76	AT - 无痕海绵
		CA - 导电海绵

选型规格 - 海绵型

型号/吸附面类型	A - 常规海绵	AT - 无痕海绵	CA - 导电海绵
TXN22×38-□	TXN22×38-A	TXN22×38-AT	TXN22×38-CA
TXN22×76-□	TXN22×76-A	TXN22×76-AT	TXN22×76-CA

性能参数

产品型号	理论吸附力 N	推荐发生器最小抽吸流量 NL/min	可选功能	工作温度 ℃	单重 g	推荐软管直径mm 真空口V
TXN22×38	18	≥40	无痕/导电	0-60	45	φ8
TXN22×76	34	≥60	无痕/导电	0-60	68	φ8

◇ 注：1、上表中的理论最大吸力是指：在-60 kPa条件下，产品完全覆盖，吸附刚性不透气表面，未考虑安全系数下得出。
2、上表中的辅助功能中的无痕，表示在海绵表面贴附特殊材料，达到降低接触表面痕迹的目的。
3、上表中的辅助功能中的导电，表示采用特殊导电海绵材质。

真空吸具


TXN
TXD
TXC
TXM
TXP
TXH
TXL

TXN22×38/TXN22×76


真空吸具-迷你型



尺寸规格 (mm)

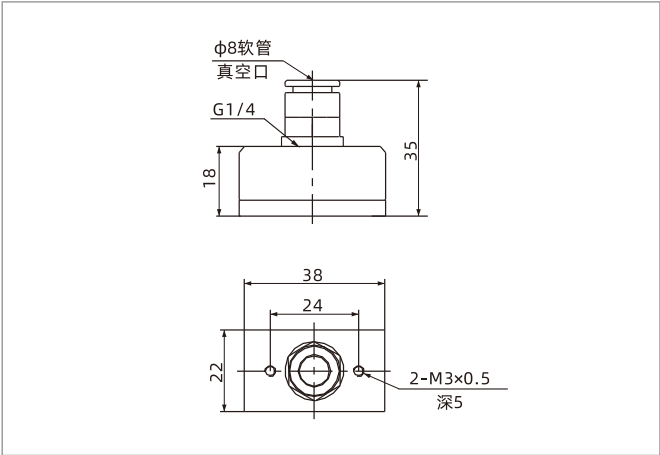

TXN22×38

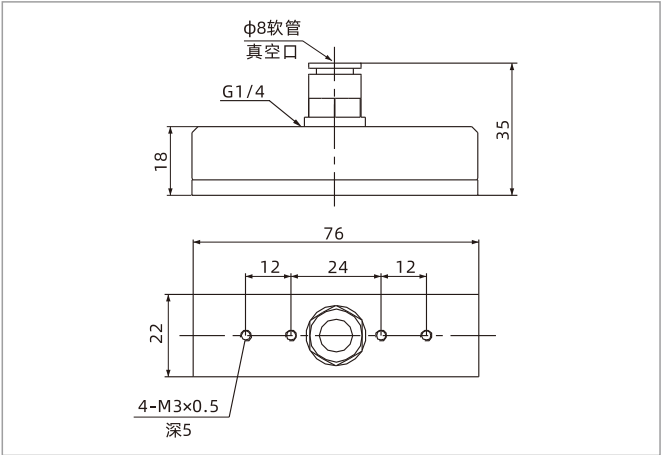

TXN22×76

配件选型规格

名称	海绵型号	尺寸规格 mm	功能应用
22×38常规海绵	TXN38-A	22×38×4	常规应用
22×38无痕海绵	TXN38-AT	22×38×4	无痕应用
22×38导电海绵	TXN38-CA	22×38×4	导电应用
22×76常规海绵	TXN76-A	22×76×4	常规应用
22×76无痕海绵	TXN76-AT	22×76×4	无痕应用
22×76导电海绵	TXN76-CA	22×76×4	导电应用