

TXN系列

真空吸具-迷你型

AIRBEST



3C电子



包装

特点

- ◇ 体积小，结构简单，重量轻
- ◇ 动力源多样，可外接，可内置
- ◇ 海绵型，海绵可选常规海绵、无痕海绵、导电海绵
- ◇ 吸盘型，可选吸盘盘径大小、排列方式、材质
- ◇ 本产品应用于轻小型工件的搬运和分拣工作，适用于多孔型结构的工件抓取，及存在部分泄漏情况下的有效抓取。




优势

- ◇ 安装方便，易维护
- ◇ 客户可根据实际应用准确选择，内置发生器结构节省空间，快速产生真空，易于控制
- ◇ 海绵型可实现轻接触，在接触玻璃等敏感工件时，免痕迹处理，可实现无痕抓取效果及不定位盲吸
- ◇ 吸盘型具有节流效果，可用于吸附镂空多孔、高低不平、形状各异工件

应用

- ◇ 用于吸附轻小型敏感工件，如：3C电子、玻璃屏、电子元器件及PCB板等
- ◇ 海绵型也可用于包装行业分拣、贴标等

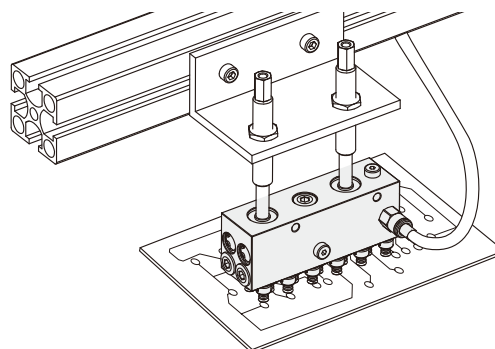

结构

- ◇ 本体采用铝合金制成
- ◇ 除TXN22×38/TXN22×76不带发生器，其余均内置真空发生器

真空吸具

TXN

TXD

TXC

TXM

TXP

TXH

TXL

TXN15×76

真空吸具-迷你型



型号规格

TXN 15×76 - B5N WS - C

① ② ③ ④ ⑤

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 吸附面类型	④ 吸盘材质	⑤ 真空类型
TXN	15×76	B3N - φ3双排吸盘 B5N - φ5双排吸盘 B7N - φ7双排吸盘	空白 - 默认, NBR WS - 白色硅橡胶	空白 - 不带真空发生器 C - 内置真空发生器


选型规格 - 吸盘型

型号/吸盘材质	空白 - NBR	WS - 硅橡胶
TXN15×76-B5N□-C	TXN15×76-B5N-C	TXN15×76-B5NWS-C
TXN15×76-B7N□-C	TXN15×76-B7N-C	TXN15×76-B7NWS-C

性能参数

产品型号	供气压力 bar	最大真空度 -kPa	最大真空流量 NL/min	空气耗气量 NL/min	工作温度 ℃	吸盘数量 pcs	单重 g
TXN15×76	5.0	85	40	45	0~60	10	110

尺寸规格 (mm)

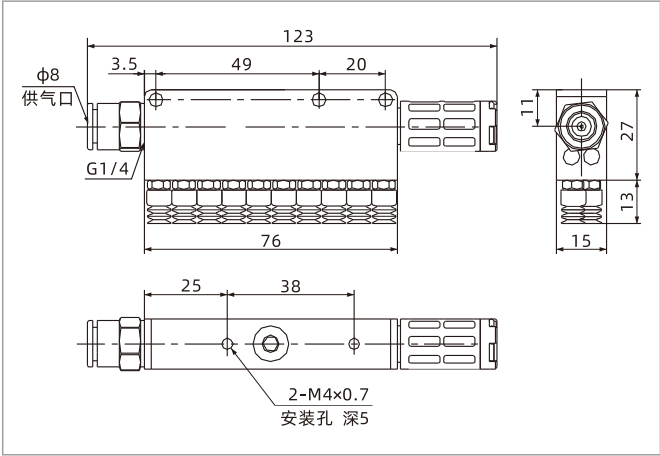

TXN15×76

配件选型规格

名称	吸盘型号	吸盘直径 mm
TXN吸盘	SPC5N SPC5WS	φ5
TXN吸盘	SPC7N SPC7WS	φ7