

AGS系列 真空发生器

AIRBEST



3C电子



金属板



包装

RoHS

特点

- ◇ 抽吸速度快，真空度高，耗气量低
- ◇ 工件可以是不透气和疏松透气性材质
- ◇ 耐污垢灰尘
- ◇ 体积小巧，重量轻，结构简单
- ◇ 可选配外置消音器

优势




- ◇ 节能型的真空发生器，能快速达到最大真空度；有效补偿泄漏量
- ◇ 可以根据不同工况选择相应发生器
- ◇ 保养时间长，清洁简单，无需借助工具
- ◇ 可以使用在空间和重量有受限的场合，安装方便
- ◇ 降低产品噪音

应用

- ◇ 多级真空发生器适合搬运纸箱，包装材料和透气性材料
- ◇ 用于需要较高真空流量，抽气速度快且低耗气的工况

结构

- ◇ (1) 壳体
- ◇ (2) 发生管
- ◇ (3) 供气口

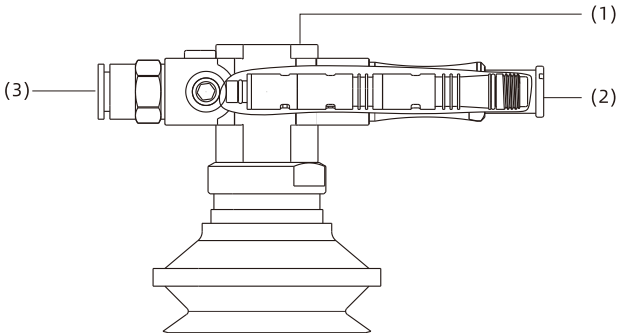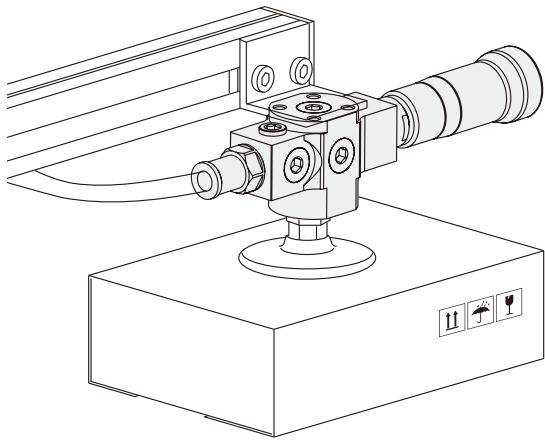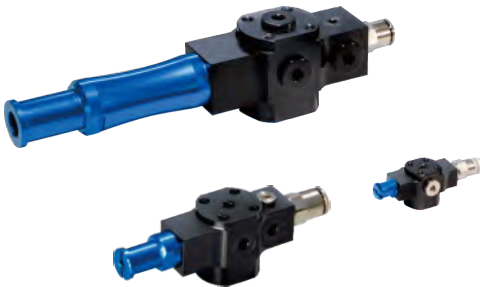

真空发生器

AZK

AZQ

AZX

AZD

AGF

AGS

AGP

AGX

AGE

ABM/ABX

ABM/ABX
组合式

AMC

AM/AL/AH

AM/AL
组合式

AMD

AZW

AZR

ABT

ABP

ABQ

AEVC

AZL

ALH

AZH

AZU

ACV

ASBP

ALS

ACP

ACPF

ACPS

APB

型号规格

AGS
-
N
-
S08-2
-
V
-
S

①
②
③
④
⑤

① 产品系列	② 类型	③ 规格	④ 止回阀选型	⑤ 消音器
AGS	C (MICRO)	S02 - 2 X2.5 - 2 T05 - 2	空白 - 无止回阀	空白 - 无消音器
	N (MINI)	S08 - 2 S08 - 3 X10 - 2 X10 - 3 P12 - 2 P12 - 3 D16 - 2	空白 - 无止回阀 V - 带止回阀	空白 - 无消音器 S - 带ZSC8消音器
	D (MIDI)	S32 - 2 S32 - 3 X40 - 2 X40 - 3	空白 - 无止回阀 V - 带止回阀	空白 - 无消音器 S - 带ZSC16消音器

选型规格

型号/止回阀选型 空白 - 无止回阀		V - 带止回阀	
AGS-C-S02-2		-	
AGS-C-X2.5-2		-	
AGS-C-T05-2		-	
AGS-N-S08-2	AGS-N-S08-2-S	AGS-N-S08-2-V	AGS-N-S08-2-V-S
AGS-N-S08-3	AGS-N-S08-3-S	AGS-N-S08-3-V	AGS-N-S08-3-V-S
AGS-N-X10-2	AGS-N-X10-2-S	AGS-N-X10-2-V	AGS-N-X10-2-V-S
AGS-N-X10-3	AGS-N-X10-3-S	AGS-N-X10-3-V	AGS-N-X10-3-V-S
AGS-N-P12-2	AGS-N-P12-2-S	AGS-N-P12-2-V	AGS-N-P12-2-V-S
AGS-N-P12-3	AGS-N-P12-3-S	AGS-N-P12-3-V	AGS-N-P12-3-V-S
AGS-N-D16-2	AGS-N-D16-2-S	-	-
AGS-D-S32-2	AGS-D-S32-2-S	AGS-D-S32-2-V	AGS-D-S32-2-V-S
AGS-D-S32-3	AGS-D-S32-3-S	AGS-D-S32-3-V	AGS-D-S32-3-V-S
AGS-D-X40-2	AGS-D-X40-2-S	AGS-D-X40-2-V	AGS-D-X40-2-V-S
AGS-D-X40-3	AGS-D-X40-3-S	AGS-D-X40-3-V	AGS-D-X40-3-V-S

◇ 注：安装附件除默认规格，其余规格请单独购买。

AGS-N系列

真空发生器



特点

- ◇ 体积小，结构简单，安装便捷
- ◇ 真空口G3/8内螺纹可直接连接吸盘
- ◇ 多种真空管可自由选配，适应不同应用场合
- ◇ 多角度安装位置及安装附件可选择，为安装提供便捷
- ◇ 排气口可外接消音器



真空发生器

性能参数

产品型号	供气压力范围 MPa	最大真空度 -kPa	最大真空流量 NL/min	空气耗气量 NL/min	噪音 dB(A)	单重g	推荐软管直径mm 供气口P 真空口V	
AGS-N-S08-2	0.4~0.6	75	46	27	62	61	φ6	G3/8
AGS-N-S08-3	0.4~0.6	75	68	27	68	65	φ6	G3/8
AGS-N-X10-2	0.45~0.6	93	44	34	78	61	φ6	G3/8
AGS-N-X10-3	0.45~0.6	93	68	34	74	65	φ6	G3/8
AGS-N-P12-2	0.17~0.4	90	42	33	68	61	φ6	G3/8
AGS-N-P12-3	0.17~0.4	90	68	33	71	65	φ6	G3/8
AGS-N-D16-2	0.6	72	40	46	77	61	φ6	G3/8

不同真空度（-kPa）的真空流量（NL/min）

产品型号	供气压力 MPa	空气耗气量 NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度 -kPa
AGS-N-S08-2	0.4	19.0	44.0	34.0	22.6	14.4	10.8	6.4	-	-	-	60
	0.5	23.0	46.0	40.0	28.5	17.3	12.8	9.5	6.1	-	-	70
	0.6	27.0	46.0	42.0	32.6	22.6	12.0	9.8	8.3	5.9	-	75
AGS-N-S08-3	0.4	19.0	60.0	38.0	24.0	14.9	11.5	6.8	-	-	-	60
	0.5	23.0	66.0	40.0	32.0	19.1	13.3	9.9	6.5	-	-	70
	0.6	27.0	68.0	42.0	36.0	24.0	13.0	10.2	8.4	6.3	-	75
AGS-N-X10-2	0.45	27.5	44.0	40.0	28.4	18.8	10.7	9.4	6.9	4.6	2.3	90
	0.5	30.0	44.0	40.0	30.6	22.2	13.5	8.9	6.6	4.5	2.0	93
	0.6	34.5	42.0	40.0	33.0	26.9	18.7	9.4	6.2	4.6	1.4	91
AGS-N-X10-3	0.45	27.5	64.0	40.0	32.0	18.0	11.3	9.7	7.3	4.9	2.7	90
	0.5	30.0	66.0	40.0	34.0	24.0	14.3	9.3	6.9	4.8	2.4	93
	0.6	34.5	68.0	44.0	34.0	30.0	20.0	10.5	6.5	4.9	1.7	91
AGS-N-P12-2	0.17	19.0	36.0	19.0	10.5	6.6	2.8	-	-	-	-	43
	0.22	22.5	38.0	28.0	15.5	11.0	7.7	3.8	-	-	-	58
	0.314	29.0	42.0	36.0	25.6	14.9	10.4	8.9	6.6	4.2	1.9	90
	0.4	35.0	42.0	38.0	30.0	23.0	15.0	8.0	5.9	4.3	1.1	88
AGS-N-P12-3	0.17	19.0	46.0	19.8	10.5	7.0	3.0	-	-	-	-	43
	0.22	22.5	52.0	30.0	12.0	8.2	5.8	2.7	-	-	-	58
	0.314	29.0	62.0	38.0	28.0	10.0	7.7	6.7	4.8	2.9	1.4	90
	0.4	35.0	68.0	40.0	34.0	24.0	11.4	5.7	4.2	3.0	1.2	88
AGS-N-D16-2	0.6	46.0	40.0	38.0	30.5	26.7	22.0	17.0	12.0	3.5	-	72

AZK

AZQ

AZX

AZD

AGF

AGS

AGP

AGX

AGE

ABM/ABX

ABM/ABX
组合式

AMC

AM/AL/AH

AM/AL
组合式

AMD

AZW

AZR

ABT

ABP

ABQ

AEVC

AZL

ALH

AZH

AZU

ACV

ASBP

ALS

ACP

ACPF

ACPS



APB

真空发生器

不同真空度 (-kPa) 的抽气时间 (s/L)

产品型号	供气压力 MPa	空气耗气量 NL/min	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度 -kPa
AGS-N-S08-2	0.4	19.0	0.07	0.25	0.56	1.02	1.89	5.24	-	-	60
	0.5	23.0	0.07	0.22	0.47	0.85	1.53	2.40	6.43	-	70
	0.6	27.0	0.07	0.20	0.39	0.74	1.35	2.14	3.35	-	75
AGS-N-S08-3	0.4	19.0	0.06	0.22	0.53	0.93	1.72	4.61	-	-	60
	0.5	23.0	0.06	0.19	0.44	0.83	1.35	2.23	6.33	-	70
	0.6	27.0	0.05	0.19	0.38	0.68	1.26	2.08	3.05	-	75
AGS-N-X10-2	0.45	27.5	0.11	0.27	0.52	0.98	1.65	2.41	3.87	6.20	90
	0.5	30.0	0.12	0.27	0.48	0.83	1.49	2.49	3.77	6.19	93
	0.6	34.5	0.12	0.26	0.45	0.72	1.21	2.33	3.68	6.35	91
AGS-N-X10-3	0.45	27.5	0.06	0.19	0.40	0.76	1.45	2.21	3.49	5.55	90
	0.5	30.0	0.05	0.19	0.37	0.66	1.26	2.14	3.45	5.60	93
	0.6	34.5	0.05	0.18	0.35	0.59	1.02	2.10	3.31	5.72	91
AGS-N-P12-2	0.17	19.0	0.15	0.55	1.26	2.90	-	-	-	-	43
	0.22	22.5	0.14	0.37	0.88	1.58	2.78	-	-	-	58
	0.314	29.0	0.12	0.29	0.59	1.07	1.86	2.66	4.33	6.72	90
AGS-N-P12-3	0.4	35.0	0.12	0.26	0.49	0.77	1.50	2.48	3.98	7.05	88
	0.17	19.0	0.13	0.52	1.22	2.75	-	-	-	-	43
	0.22	22.5	0.08	0.31	0.70	1.33	2.54	-	-	-	58
AGS-N-D16-2	0.314	29.0	0.06	0.21	0.45	0.94	1.58	2.40	3.83	6.07	90
	0.4	35.0	0.06	0.20	0.38	0.67	1.26	2.36	3.75	6.57	88
	0.6	46.0	0.04	0.18	0.39	0.62	0.95	1.47	3.10	-	72

尺寸规格 (mm)

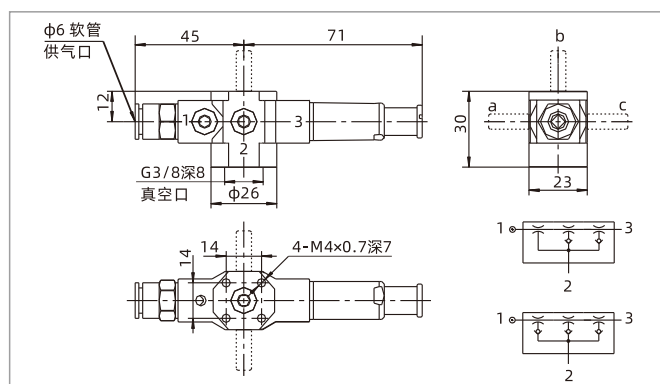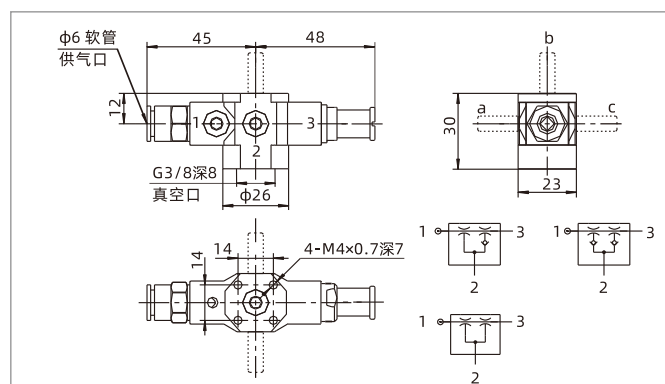

AGS-N (MINI型2级)

◇注：上图中a/b/c可选配D型/E型安装螺杆，发生器AGS-N系列，默认为C型安装附件(见后页安装附件)

AGS-N (MINI型3级)

真空管与壳体的选型匹配

壳体类型	真空管型号
MINI型2级	S08-2、X10-2、P12-2、D16-2
MINI型3级	S08-3、X10-3、P12-3

