

ACP系列

输送型真空发生器

AIRBEST



生物制药



食品行业



包装

RoHS

特点

- ◇ 直通式结构，具有较高的真空流量
- ◇ 真空流量可根据工况调节
- ◇ 不同的通径规格可选


优势

- ◇ 搬运高透气工件，输送颗粒、粉末、气体、液体等物料
- ◇ 根据使用工况的不同，可手动调节产品真空流量




应用

- ◇ 搬运纺织物、纸张等疏松物料
- ◇ 输送小麦、玉米等谷物
- ◇ 输送洗衣粉、塑料颗粒等粉末颗粒物
- ◇ 去除机械加工过程中产生的刀屑
- ◇ 抽取工业生产过程中的无腐蚀性废水和废气



结构

- ◇ 直通式结构，可不间断吸取和输送不同类型物料
- ◇ 各端口均为内螺纹连接
- ◇ 喷管调整长度后，通过调节螺母固定

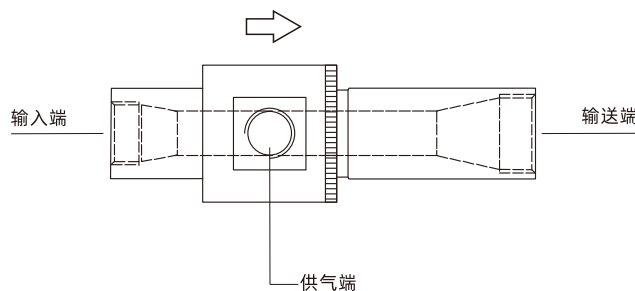

ACP系列
输送型真空发生器



型号规格

ACP 250 S
① ② ③

① 产品系列	② 规格	③ 材质
ACP	250	空白 - 铝合金
	375	S - 不锈钢
	500	
	750	

选型规格

型号/材质 空白 - 铝合金	S - 不锈钢
ACP250	ACP250S
ACP375	ACP375S
ACP500	ACP500S
ACP750	ACP750S

性能参数

产品型号	额定供气压力 MPa	最大供气压力 MPa	最大真空度 -kPa	最大真空流量 NL/min	空气耗气量 NL/min	工作温度 ℃	铝合金	单重g 不锈钢
ACP250	0.55	0.7	85	280	112~342	-20~80	100	296
ACP375	0.55	0.7	85	846	176~825	-20~80	286	846
ACP500	0.55	0.7	70	1,695	341~939	-20~80	401	1,189
ACP750	0.55	0.7	70	3,390	650~1,813	-20~80	540	1,599


- 真空发生器
- AZK
 - AZQ
 - AZX
 - AZD
 - AGF
 - AGS
 - AGP
 - AGX
 - AGE
 - ABM/ABX
 - ABM/ABX
组合式
 - AMC
 - AM/AL/AH
 - AM/AL
组合式
 - AMD
 - AZW
 - AZR
 - ABT
 - ABP
 - ABQ
 - AEVC
 - AZL
 - ALH
 - AZH
 - AZU
 - ACV
 - ASBP
 - ALS
 - ACP
 - ACPF
 - ACPS
 - APB

ACP系列

输送型真空发生器



尺寸规格 (mm)

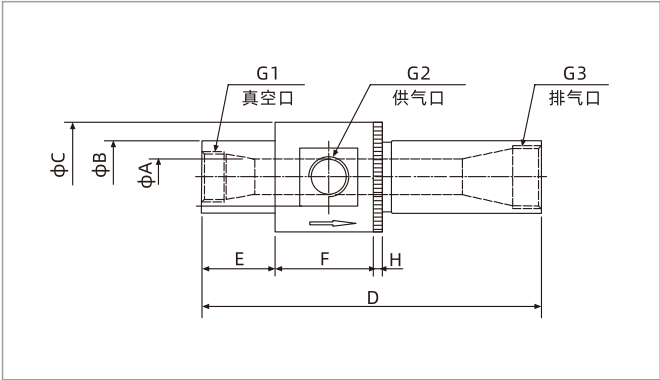

ACP

型号/尺寸	A	B	C	D	E	F	H	G1	G2	G3
ACP250	6.5	19	32	94~105	22	32	5	G1/4	G1/8	G1/4
ACP375	9.5	25	45	155~165	38	45	5	G3/8	G3/8	G1/2
ACP500	13.0	32	51	155~160	38	51	5	G1/2	G3/8	G3/4
ACP750	19.0	38	58	175~189	38	51	5	G3/4	G1/2	G1"