

SBOF系列

2.5折椭圆波纹吸盘

AIRBEST



包装



化学制药



高寿命

RoHS

真空吸盘

特点

- ◇ 2.5折椭圆波纹吸盘
- ◇ Vinyl材质


优势

- ◇ 易于贴合表面不平整的工件，并具有一定的缓冲作用
- ◇ 耐磨性好，寿命长



应用


- ◇ 适用于开箱机以及搬运柔软包装产品
- ◇ 适用于医疗行业，如：冲洗包装袋含有氯化消毒水的场合
- ◇ 适合搬运CD和DVD

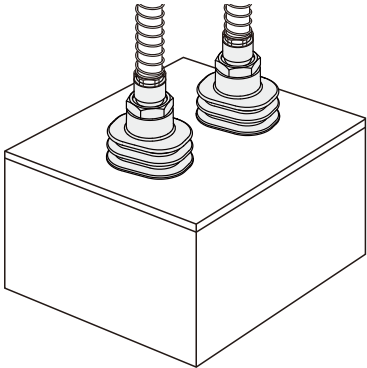

结构

- ◇ 2.5折波纹结构设计，压缩行程大
- ◇ 吸盘与接头分体式结构设计，可单独更换易损件

在同一系列中，替换吸盘和吸盘接头可以根据要求组合

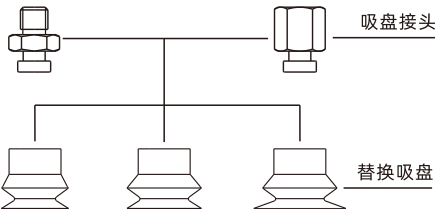

SZ
SPH
SP3
SUF
SAN
SAO
SOFA
STP
SFT
SFA
SBT
SBL
SBLP
SBS
SFP
SBP
SXP
SGP
SBOF
STC
SFF
SOB
SOF
SOG
SFM
SOM
SBF
SDM
SFU
SFK
SHT
SDL
SFG
SFGT
SFD
SB
SBA
SF
SU
SP2F
SPA
SPD
SPF
SPC
SPJ
SPU
SH
SHB
SBB
SOP
SNP

SBOF系列
2.5折椭圆波纹吸盘



型号规格

SBOF 35×28 V - G2M
① ② ③ ④

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 吸盘材质	④ 连接规格
SBOF	35×28 mm 45×28 mm	V - Vinyl 55	空白 - 单独吸盘 M10M - M10×1.5外螺纹 G2M - G1/4外螺纹 G2F - G1/4内螺纹

选型规格


型号	连接规格 M - 外螺纹		F - 内螺纹
SBOF35×28V	SBOF35×28V-M10M	SBOF35×28V-G2M	SBOF35×28V-G2F
SBOF45×28V	SBOF45×28V-M10M	SBOF45×28V-G2M	SBOF45×28V-G2F

性能参数

产品型号	拉脱力 N	内部体积 cm ³	工件最小曲率半径 mm	单重 g	推荐软管直径 mm
SBOF35×28	44	22	39	5.8	8
SBOF45×28	57	26	39	8.2	8

◇ 注：测量真空度-60kPa，工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同，数值可能会有变化。
真空管建议尽可能短，长度不超过2m。

尺寸规格（mm）- 单独吸盘

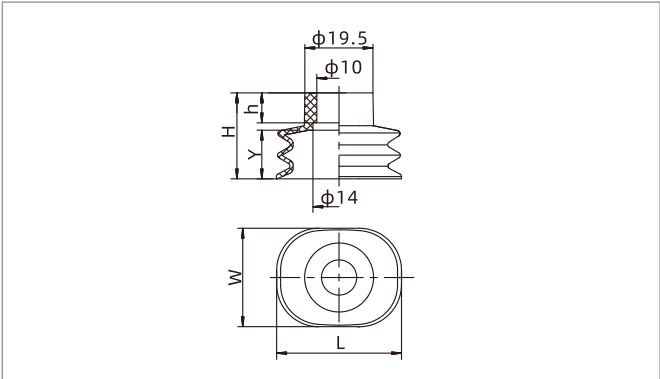

型号/尺寸	L	W	H	h	Y(行程)
SBOF35×28V	35	28	24.5	8.5	12
SBOF45×28V	45	28	25	9.5	13


SBOF

SBOF系列
2.5折椭圆波纹吸盘




真空吸盘

尺寸规格（mm） - 吸盘带接头

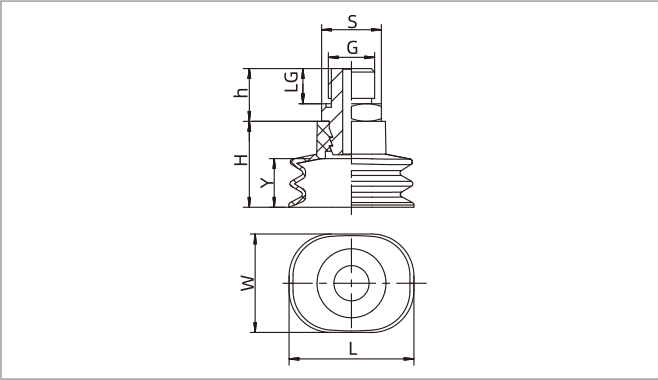

SBOF - 外螺纹连接

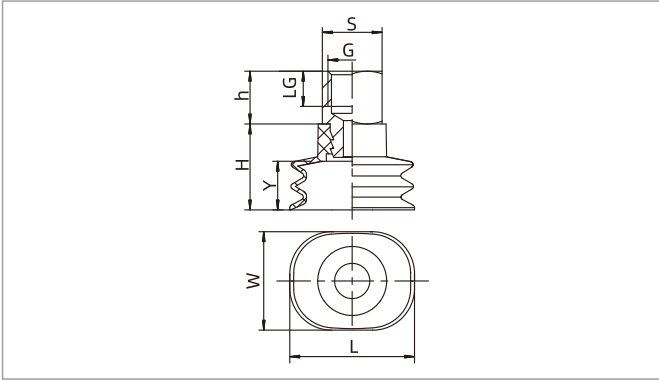

SBOF - 内螺纹连接

型号/尺寸	L	W	H	h	G	LG	S	Y(行程)
SBOF35×28V-M10M	35	28	24.5	15	M10×1.5	10	17	12
SBOF35×28V-G2M	35	28	24.5	15	G1/4	10	17	12
SBOF35×28V-G2F	35	28	24.5	15	G1/4	12	17	12
SBOF45×28V-M10M	45	28	25	15	M10×1.5	10	17	13
SBOF45×28V-G2M	45	28	25	15	G1/4	10	17	13
SBOF45×28V-G2F	45	28	25	15	G1/4	12	17	13

◇ 注：尺寸公差符合GB/T3672.1-2002-1 M3橡胶制品尺寸公差标准中的要求。

配件选型规格

名称	型号规格	适合吸盘
吸盘接头	PJS-M10M-SBOF	SBOF35×28、SBOF45×28
	PJS-G2M-SBOF	SBOF35×28、SBOF45×28
	PJS-G2F-SBOF	SBOF35×28、SBOF45×28

- SZ
- SPH
- SP3
- SUF
- SAN
- SAO
- SOFA
- STP
- SFT
- SFA
- SBT
- SBL
- SBLP
- SBS
- SFP
- SBP
- SXP
- SGP
- SBOF**
- STC
- SFF
- SOB
- SOF
- SOG
- SFM
- SOM
- SBF
- SDM
- SFU
- SFK
- SHT
- SDL
- SFG
- SFGT
- SFD
- SB
- SBA
- SF
- SU
- SP2F
- SPA
- SPD
- SPF
- SPC
- SPJ
- SPU
- SH
- SHB
- SBB
- SOP
- SNP