

SDL系列
环形吸盘

AIRBEST



真空吸盘

特点

- ◇ 密闭式环形结构，由内外双层密封唇组成
- ◇ 内部大面积镂空部分
- ◇ 环形安装螺纹孔

优势


- ◇ 具有良好的密封性
- ◇ 可在中间镂空部分自行设计检测仪器，实现真空部分与检测部分分开
- ◇ 安装方式牢固，防止产品出现松动

应用

- ◇ 搬运表面平整的工件，如金属板、钢板、环形金属冲压件、塑料板、胶合板等

结构

- ◇ 吸盘接头与吸盘为一体式结构

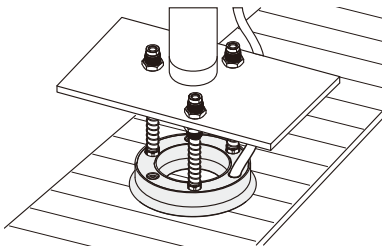

型号规格

SDL 100 N - G1F
① ② ③ ④


① 产品系列	② 尺寸规格	③ 吸盘材质	④ 连接规格
SDL	100 - ϕ 100mm	N - 丁腈橡胶 55	G1F - G1/8内螺纹

性能参数

产品型号	拉脱力 N	内部体积 cm^3	单重 g	推荐软管直径 mm
SDL100N-G1F	258	44	107	8

◇ 注：测量真空度-60kPa，工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同，数值可能会有变化。
真空管建议尽可能短，长度不超过2m。

尺寸规格 (mm)

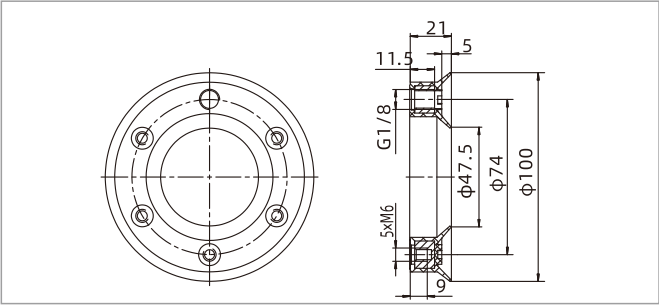

SDL100

◇ 注：尺寸公差符合GB/T3672.1-2002-1 M3橡胶制品尺寸公差标准中的要求。

SZ
SPH
SP3
SUF
SAN
SAO
SOFA
STP
SFT
SFA
SBT
SBL
SBLP
SBS
SFP
SBP
SXP
SGP
SBOF
STC
SFF
SOB
SOF
SOG
SFM
SOM
SBF
SDM
SFU
SFK
SDL
SFG
SFGT
SFD
SB
SBA
SF
SU
SP2F
SPA
SPD
SPF
SPC
SPJ
SPU
SH
SHB
SBB
SOP
SNP