

# SPC系列

## 真空吸盘+安装支杆




真空吸盘

### 产品结构

- ◇ 产品由替换吸盘和安装支杆组成
- ◇ 吸盘盘径 $\phi 5$ - $\phi 25$ mm，吸盘接头与吸盘均为插入式连接
- ◇ 吸盘盘径 $\phi 30$ - $\phi 60$ mm，吸盘接头由吸盘底部安装到吸盘上，接头带有内六角安装孔
- ◇ 真空口垂直方向宝塔接头连接，安装采用外螺纹螺母固定安装
- ◇ 真空口水平方向宝塔接头连接，安装采用内螺固定安装

在同一系列中，替换吸盘和安装支杆可以根据要求组合

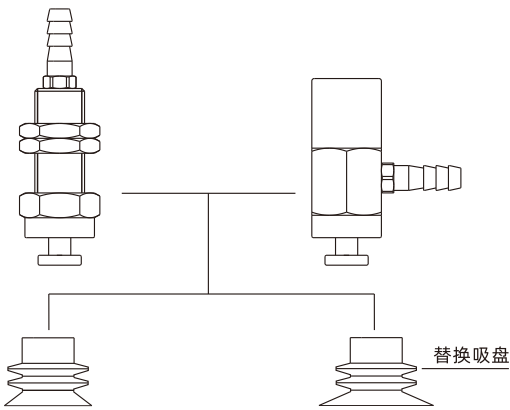

### 型号规格

SPC10N - L B6 - M4F

①                  ②    ③                  ④

| ① 吸盘型号 | ② 真空口方向               | ③ 接口类型                | ④ 安装规格                                                                                                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPC10N | 空白 - 垂直方向<br>L - 水平方向 | B6 - 宝塔接头 $\phi 6$ 软管 | M4F - M4 $\times$ 0.7内螺纹<br>M6F - M6 $\times$ 1内螺纹<br>M8M - M8 $\times$ 1外螺纹<br>M10M - M10 $\times$ 1外螺纹 |

◇ 吸盘规格请参考样本326页。

### 选型规格

| 型号     | 真空口方向<br>垂直方向 - 宝塔接头 | 水平方向 - 宝塔接头    |
|--------|----------------------|----------------|
| SPC3□  | SPC3□-B6-M8M         | SPC3□-LB6-M4F  |
| SPC5□  | SPC5□-B6-M8M         | SPC5□-LB6-M4F  |
| SPC7□  | SPC7□-B6-M8M         | SPC7□-LB6-M4F  |
| SPC10□ | SPC10□-B6-M8M        | SPC10□-LB6-M4F |
| SPC12□ | SPC12□-B6-M8M        | SPC12□-LB6-M4F |
| SPC15□ | SPC15□-B6-M8M        | SPC15□-LB6-M4F |
| SPC18□ | SPC18□-B6-M8M        | SPC18□-LB6-M4F |
| SPC20□ | SPC20□-B6-M8M        | SPC20□-LB6-M4F |
| SPC25□ | SPC25□-B6-M8M        | SPC25□-LB6-M4F |
| SPC30□ | SPC30□-B6-M10M       | SPC30□-LB6-M6F |
| SPC40□ | SPC40□-B6-M10M       | SPC40□-LB6-M6F |
| SPC60□ | SPC60□-B6-M10M       | SPC60□-LB6-M6F |

