

SHB系列

重载型波纹吸盘

AIRBEST



金属板



木材



重载型



弧形表面



特点

- ◇ 1.5折波纹结构
- ◇ 分体式吸盘接头
- ◇ 尺寸规格齐全


优势

- ◇ 易于贴合表面不平整的工件，并具有一定的缓冲作用
- ◇ 可单独更换易损件，可循环使用，大幅度降低成本
- ◇ 适合多种大小和不同形状的工件




应用

- ◇ 搬运表面不平整，不规则的大型工件，如木板、钢板、重载型工件等

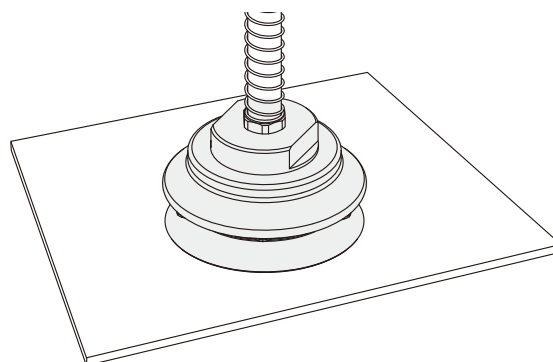

结构

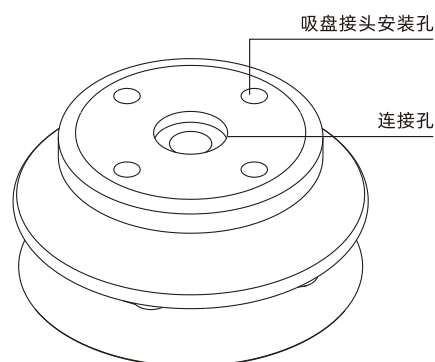

SHB系列
重载型波纹吸盘



真空吸盘

型号规格

SHB 40 N
① ② ③


① 产品系列	② 尺寸规格		③ 吸盘材质	
SHB	40 - ϕ 40mm	80 - ϕ 80mm	N - 丁腈橡胶	55
	50 - ϕ 50mm	100 - ϕ 100mm	WS - 白色硅橡胶	50
	63 - ϕ 63mm	125 - ϕ 125mm		

性能参数

产品型号	拉脱力 N	内部体积 cm^3	单重 g	推荐软管直径 mm	最小包装 pcs
SHB40	56	15	16.1	8	1
SHB50	88	27	30	8	1
SHB63	140	45	57.9	8	1
SHB80	226	98	75.3	8	1
SHB100	353	240	197.9	10	1
SHB125	552	384	379.6	10	1

◇ 注：测量真空度-60kPa，工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同，数值可能会有变化。
真空管建议尽可能短，长度不超过2m。

尺寸规格 (mm)

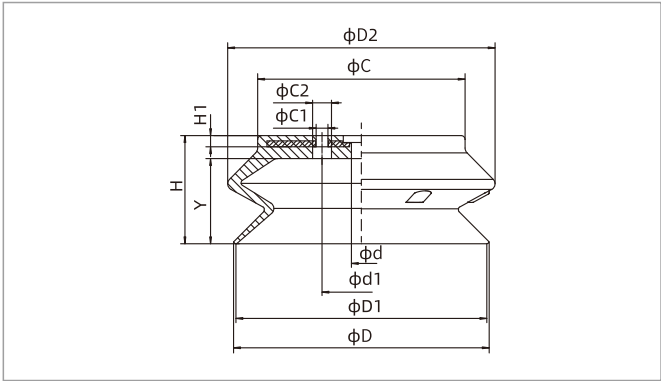

SHB40-125

型号/尺寸	D	D1	D2	d	d1	H	H1	C	C1	C2	Y
SHB40□	41.5	40	43.2	6	18	20.5	3.5	30	3- ϕ 4	3- ϕ 6.5	13
SHB50□	52	50	54	6	18	24	3.5	40.5	3- ϕ 4	3- ϕ 6.5	16.5
SHB63□	65	63	67.5	8	34	31.5	4.5	50	4- ϕ 5	4- ϕ 8	21.5
SHB80□	83	80	85	8	34	37	5	64	4- ϕ 5	4- ϕ 8	27.5
SHB100□	103	100	106.5	10	40	47.5	6	80	4- ϕ 6	4- ϕ 9.5	35.5
SHB125□	128.5	125	135	10	40	56	6	105	4- ϕ 6	4- ϕ 9.5	44

◇ 注：尺寸公差符合GB/T3672.1-2002-1 M3橡胶制品尺寸公差标准中的要求。

- SZ
- SPH
- SP3
- SUF
- SAN
- SAO
- SOFA
- STP
- SFT
- SFA
- SBT
- SBL
- SBLP
- SBS
- SFP
- SBP
- SXP
- SGP
- SBOF
- STC
- SFF
- SOB
- SOF
- SOG
- SFM
- SOM
- SBF
- SDM
- SFU
- SFK
- SHT
- SDL
- SFG
- SFGT
- SFD
- SB
- SBA
- SF
- SU
- SP2F
- SPA
- SPD
- SPF
- SPC
- SPJ
- SPU
- SH
- SHB
- SBB
- SOP
- SNP