ASBP系列

基本型真空发生器

通用

RoHS

特点

◇ 塑料外壳，体积小，重量轻
◇ 两种不同的喷嘴口径
◇ 螺纹连接

优势

◇ 适合快速运动工况中各工位需要真空的场合
◇ 各种输出动力，满足最小空气耗气量的要求
◇ 安装简便，节省空间
◇ 降低噪音，维修方便

应用

◇ 基本型真空发生器主体由塑料制成
◇ 发生器结构，紧凑，可联排安装
◇ 适用于搬运电子元器件

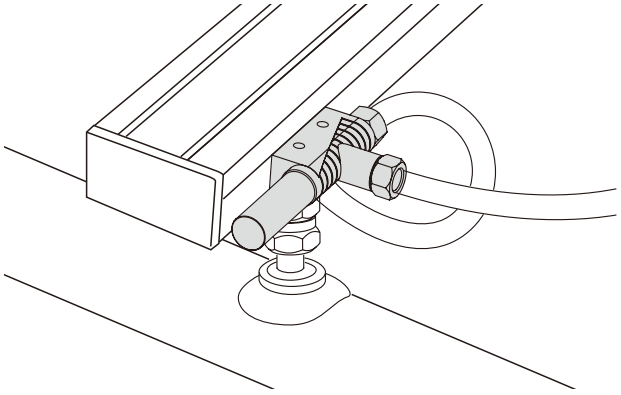

结构

◇（1）供气口
◇（2）真空口
◇（3）安装孔
◇（4）排气口

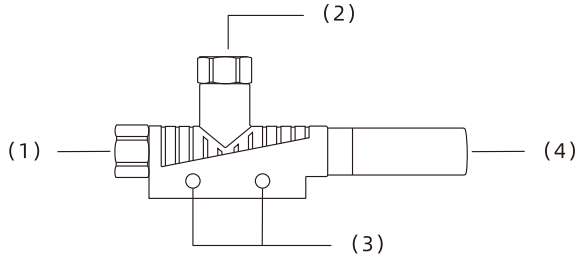

ASBP系列

基本型真空发生器

AIRBEST

型号规格

ASBP 10
① ②

① 产品系列	② 喷嘴直径
ASBP	10 - ϕ1.0mm 15 - ϕ1.5mm

选型规格

型号/喷嘴直径	10	15
ASBP□	ASBP10	ASBP15

性能参数

产品型号	喷嘴直径 mm	额定供气压力 bar	最大真空度 -kPa	最大真空流量 NL/min	空气耗气量 NL/min	噪音 dB(A)	工作温度 ℃	单重 g	推荐软管直径mm 供气口P	真空口
ASBP10	1.0	4.5	85	38	50	59	0~60	22	ϕ6	ϕ8
ASBP15	1.5	4.5	85	72	120	65	0~60	22	ϕ6	ϕ8

◇ 注：最大使用压力7.0bar，标准使用压力4.5bar

ASBP系列

基本型真空发生器

不同真空度（-kPa）的真空流量（NL/min）

产品型号	供气压力 bar	空气耗气量 NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度 -kPa
ASBP10	4.5	50	38	30	26	23	18.6	16	11	7.0	1.8	85
ASBP15	4.5	110	72	60	52	44	36.0	30	24	15.5	2.2	85

不同真空度（-kPa）的抽气时间（s/L）

产品型号	供气压力 bar	空气耗气量 NL/min	10	20	30	40	50	60	70	最大真空度 -kPa
ASBP10	4.5	50	0.13	0.33	0.60	1.00	1.72	3.00	-	85
ASBP15	4.5	110	0.06	0.18	0.32	0.52	0.81	1.32	2.7	85

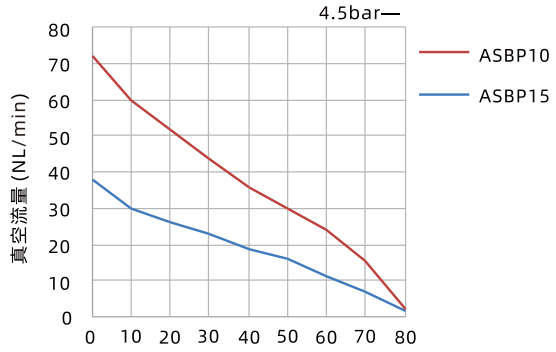

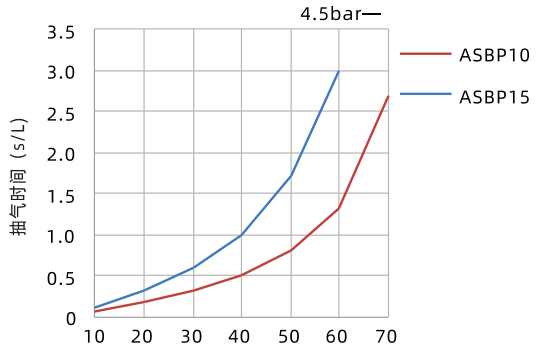

尺寸规格（mm）

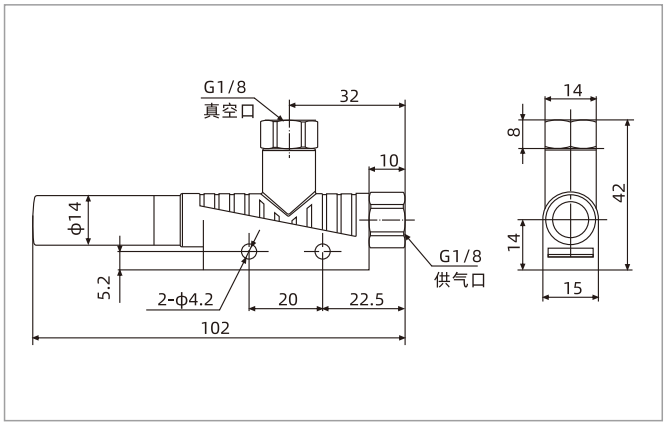

ASBP