

ALH系列

迷你型真空发生器

AIRBEST



通用

RoHS

特点

- ◇ 体积小，重量轻
- ◇ 标配快插接头，直接插管适用，快捷方便

优势



- ◇ 标配快插接头，直接插管使用，快捷方便
- ◇ 有集中排气规格可选
- ◇ 工作噪音小

应用

- ◇ 适合搬运电子元器件以及其他小型工件的搬运

结构

- ◇ (1) 供气口
- ◇ (2) 真空口
- ◇ (3) 排气口
- ◇ (4) 排气口

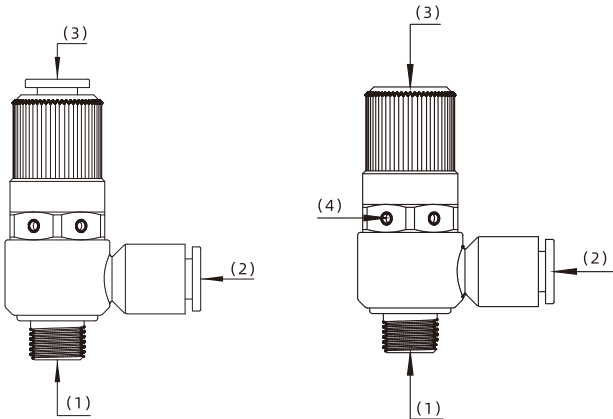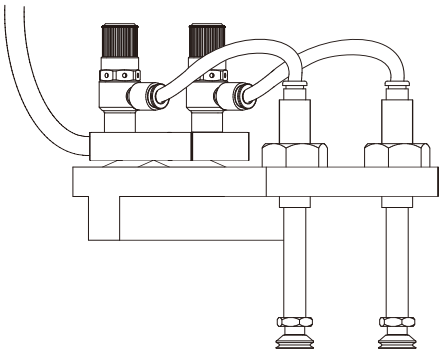

真空发生器

- AZK
- AZQ
- AZX
- AZD
- AGF
- AGS
- AGP
- AGX
- AGE
- ABM/ABX
- ABM/ABX 组合式
- AMC
- AM/AL/AH
- AM/AL 组合式
- AMD
- AZW
- AZR
- ABT
- ABP
- ABQ
- AEVC
- AZL
- ALH
- AZH
- AZU
- ACV
- ASBP
- ALS
- ACP
- ACPF
- ACPS
- APB

ALH系列

迷你型真空发生器



型号规格

ALH 07 E - A6 - J

① ② ③ ④ ⑤

① 产品系列	② 喷嘴口径	③ 性能规格	④ 真空口规格	⑤ 排气方式
ALH	07 - 喷嘴口径0.7mm	E - 低供压型	A6 - φ6快插接口	无 - 默认直排 J - 集中排气

性能参数



产品型号	额定供气压力 MPa	供气压力范围 MPa	最大真空度 -kPa	最大真空流量 NL/min	空气耗气量 NL/min	噪音 dB(A)	重量 g
ALH07E-A6	0.35	0.3~0.6	90	9.5	20	70	37
ALH07E-A6-J	0.35	0.3~0.6	90	9.5	20	-	40

不同真空度（-kPa）的真空流量（NL/min）

产品型号	0	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度 -kPa
ALH07E	9.5	8.5	7.7	6.7	5.8	3.9	2.2	1.3	0.3	90

不同真空度（-kPa）的抽气时间（s/L）

产品型号	0	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度 -kPa
ALH07E	0	0.7	1.5	2.5	3.8	5.3	7	9.5	15	90

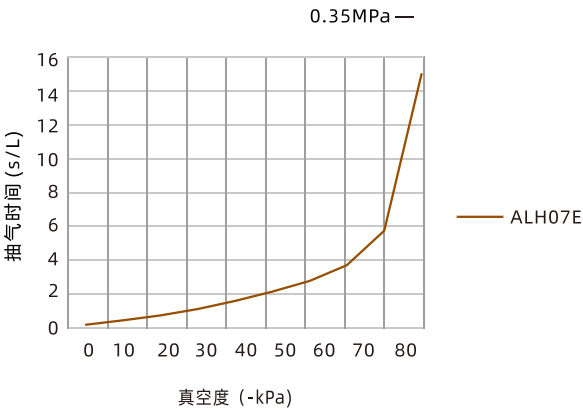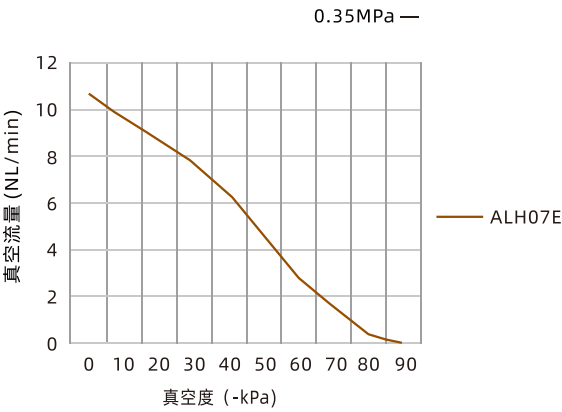


ALH系列


迷你型真空发生器



尺寸规格 (mm)

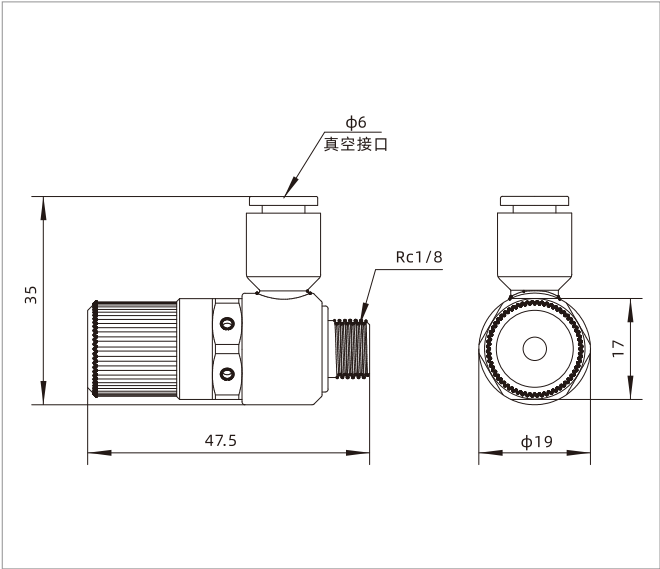

ALH07E-A6

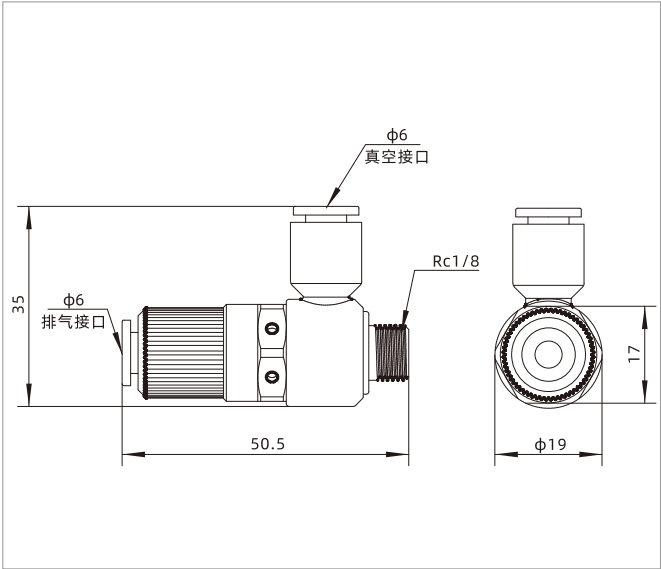

ALH07E-A6-J

真空发生器	
AZK	
AZQ	
AZX	
AZD	
AGF	
AGS	
AGP	
AGX	
AGE	
ABM/ABX	
ABM/ABX 组合式	
AMC	
AM/AL/AH	
AM/AL 组合式	
AMD	
AZW	
AZR	
ABT	
ABP	
ABQ	
AEVC	
AZL	
ALH	
AZH	
AZU	
ACV	
ASBP	
ALS	
ACP	
ACPF	
ACPS	
APB	