

SPJ系列

真空吸盘+安装支杆




真空吸盘

产品结构

- ◇ 产品由替换吸盘和安装支杆组成
- ◇ 吸盘连接位置为插入式接头
- ◇ 真空口垂直方向宝塔接头连接，安装采用外螺纹螺母固定安装
- ◇ 真空口水平方向宝塔接头连接，安装采用内螺纹固定安装

在同一系列中，替换吸盘和安装支杆可以根据要求组合

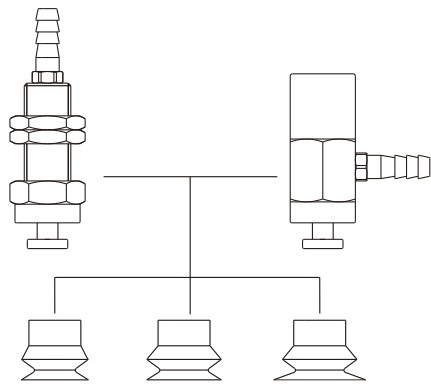

型号规格

SPJ10N - L B6 - M4F

① ② ③ ④

① 吸盘型号	② 真空口方向	③ 接口类型	④ 安装规格	
SPJ10N	空白 - 垂直方向	B6 - 宝塔接头φ6软管	M4F - M4×0.7内螺纹	M8M - M8×1外螺纹
	L - 水平方向	R1 - Rc1/8内螺纹	M6F - M6×1内螺纹	M10M - M10×1外螺纹
			M8F - M8×1.25内螺纹	M16M - M16×1.5外螺纹

◇ 吸盘规格请参考样本332页。

选型规格

型号	真空口方向 垂直方向 - 宝塔接头	水平方向 - 宝塔接头
SPJ6□	SPJ6□-B6-M8M	SPJ6□-LB6-M4F
SPJ8□	SPJ8□-B6-M8M	SPJ8□-LB6-M4F
SPJ10□	SPJ10□-B6-M8M	SPJ10□-LB6-M4F
SPJ15□	SPJ15□-B6-M8M	SPJ15□-LB6-M4F
SPJ20□	SPJ20□-B6-M8M	SPJ20□-LB6-M4F
SPJ25□	SPJ25□-B6-M10M	SPJ25□-LB6-M6F
SPJ30□	SPJ30□-B6-M10M	SPJ30□-LB6-M6F
SPJ35□	SPJ35□-B6-M10M	SPJ35□-LB6-M6F
SPJ40□	SPJ40□-B6-M10M	SPJ40□-LB6-M6F
SPJ50□	SPJ50□-B6-M10M	SPJ50□-LB6-M6F
SPJ60□	SPJ60□-R1-M16M	SPJ60□-LR1-M8F
SPJ70□	SPJ70□-R1-M16M	SPJ70□-LR1-M8F
SPJ80□	SPJ80□-R1-M16M	SPJ80□-LR1-M8F


SZ
SPH
SP3
SUF
SAN
SAO
SOFA
STP
SFT
SFA
SBT
SBL
SBLP
SBS
SFP
SBP
SXP
SGP
SBOF
STC
SFF
SOB
SOF
SOG
SFM
SOM
SBF
SDM
SFU
SFK
SDL
SFG
SFGT
SFD
SB
SBA
SF
SU
SP2F
SPA
SPD
SPF
SPC
SPJ
SPU
SH
SHB
SBB
SOP
SNP

SPJ系列


真空吸盘+安装支杆



尺寸规格 (mm)

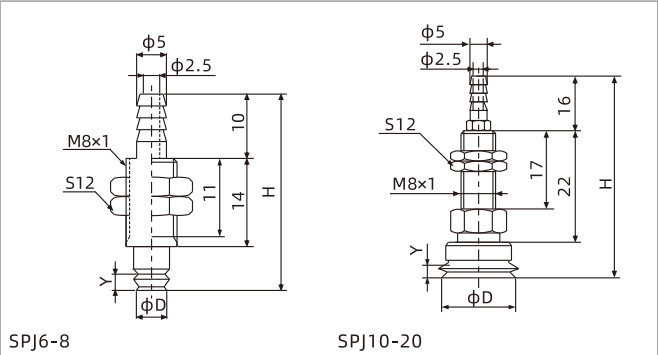


垂直方向 - 宝塔接头

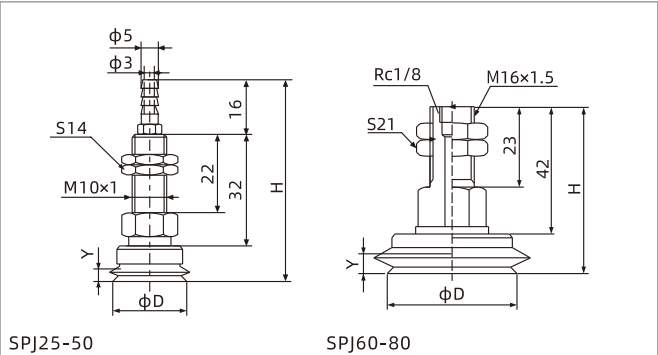


垂直方向 - 宝塔接头

垂直方向 - 内螺纹连接

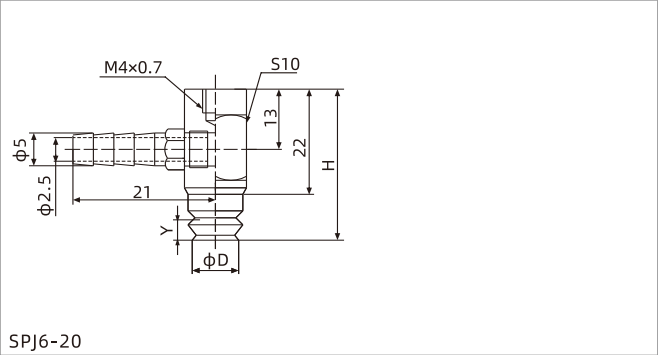

水平方向 - 宝塔接头

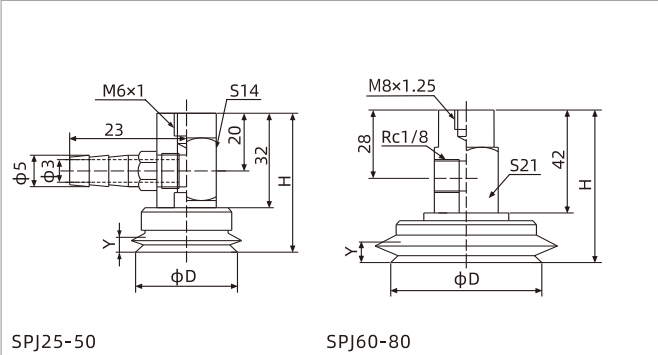

水平方向 - 宝塔接头

水平方向 - 内螺纹连接

型号/尺寸	D	H	Y(行程)
SPJ6□-B6-M8M	6	33	4.2
SPJ8□-B6-M8M	8	33	4
SPJ10□-B6-M8M	10	47.5	3
SPJ15□-B6-M8M	15	49	3.3
SPJ20□-B6-M8M	20	51	5.5

型号/尺寸	D	H	Y(行程)
SPJ25□-B6-M10M	25	63.5	6.5
SPJ30□-B6-M10M	30	66	7
SPJ35□-B6-M10M	35	66	7
SPJ40□-B6-M10M	40	66	7.2
SPJ50□-B6-M10M	50	68	9
SPJ60□-R1-M16M	60	62	8
SPJ70□-R1-M16M	70	63	9.5
SPJ80□-R1-M16M	80	63	9.5

型号/尺寸	D	H	Y(行程)
SPJ6□-LB6-M4F	6	31	4.2
SPJ8□-LB6-M4F	8	31	4
SPJ10□-LB6-M4F	10	31.5	3
SPJ15□-LB6-M4F	15	33	3.3
SPJ20□-LB6-M4F	20	35	5.5

型号/尺寸	D	H	Y(行程)
SPJ25□-LB6-M6F	25	47.5	6.5
SPJ30□-LB6-M6F	30	50	7
SPJ35□-LB6-M6F	35	50	7
SPJ40□-LB6-M6F	40	50	7.2
SPJ50□-LB6-M6F	50	52	9
SPJ60□-LR1-M8F	60	62	8
SPJ70□-LR1-M8F	70	63	9.5
SPJ80□-LR1-M8F	80	63	9.5